

GRUPPO TESTE PER TENONATRICE ARROTONDANTE



TRC19





Composto da un truciolatore Z=3 assiali con rompitruciolo e da una fresa Z= 3+3 assiali con attacco cilindrico D. 20mm.

Permette la lavorazione di tenoni con lunghezze da 7 a 30 mm.

Per tenonatrice doppia e centri di lavoro CN. Rotazione destra o sinistra.

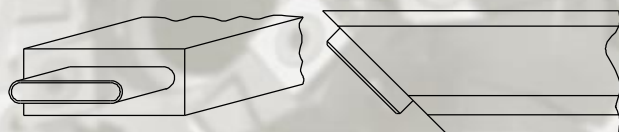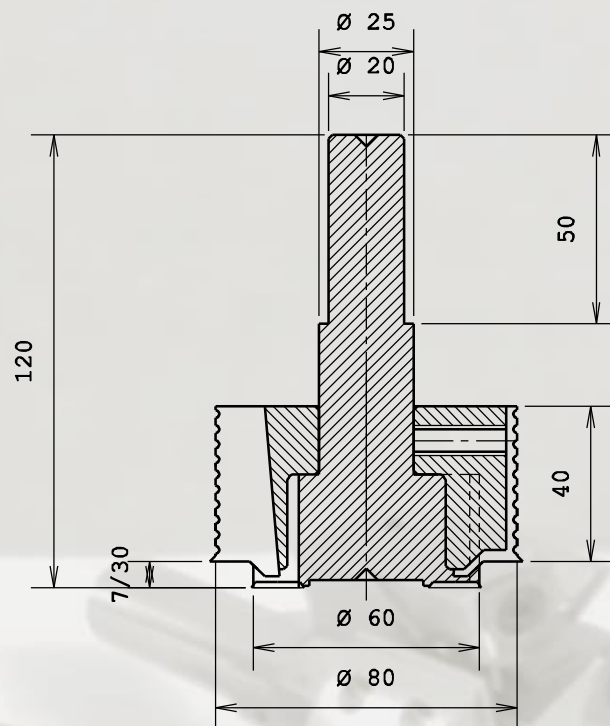

30 x 12 x 1,5

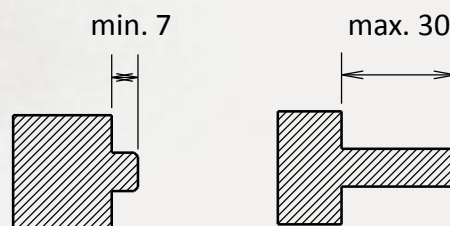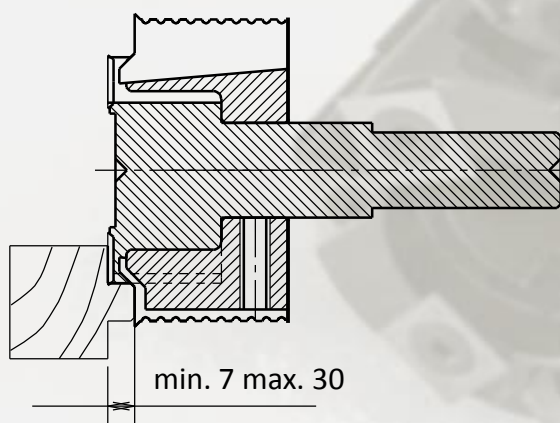

	D.	d.	h.	Z	Giri Max	Cod.
Fresa	60	20	30	3+3	9000	TRC19
Fresa truciolatore	80	25	40	3+3+3	9000	