

PORTE-OUTILS POUR TENONNEUSE ARRONDISSANTE



TRC19





Composé d'un décheteur Z=3 axial avec brise-copeau et d'une fraise Z= 3+3 axial avec fixation cylindrique D. 20mm.

Il permet l'usinage de tenons de 7 à 30 mm de longueur.

Pour tenonneuse double et centres usinages CN. Rotation à droite ou à gauche.

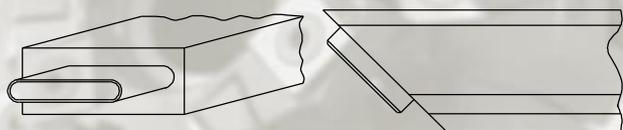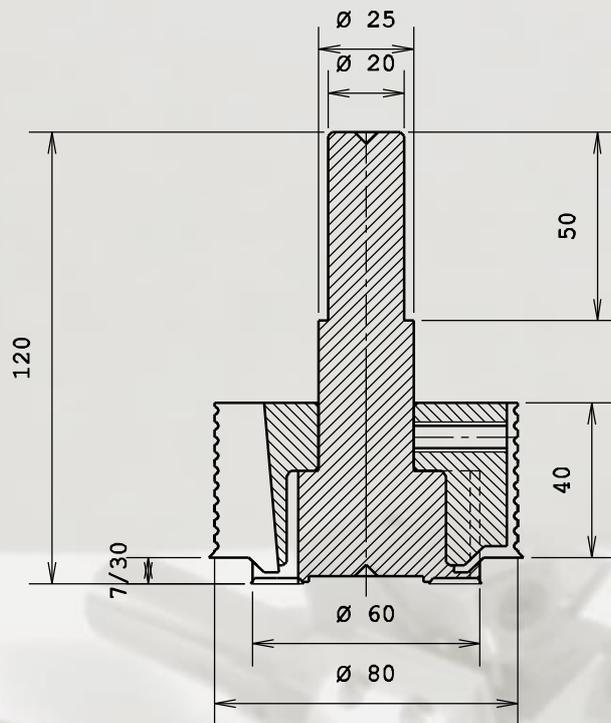

30 x 12 x 1,5

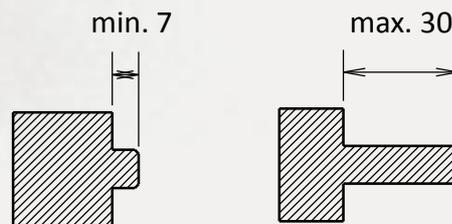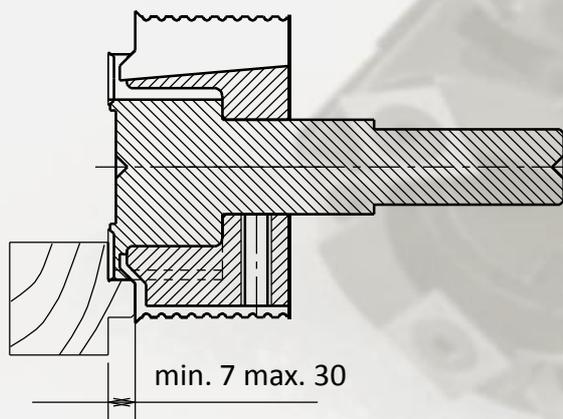

	D.	d.	h.	Z	Tours Max	Code
Fraise	60	20	30	3+3	9000	TRC19
Décheteur	80	25	40	3+3+3	9000	